

FICHA TECNICA

REF. 10163

- MINIBASKET -

Canasta Minibasket Antivandálica

Canasta para basket antivandálica fija a suelo para anclar directamente, profundidad 50 cm. con saliente del tablero 1,00 m. y estructura de un solo poste.

POSTE CENTRAL

De perfil estirado en frío, de 100 x 100 x 3 mm., en la parte superior posee una placa soldada en la cual se atornilla al tablero. Va provisto de un cartabón para reforzar la unión de los tubos.

TABLEROS

Tablero metálico galvanizado tipo americano, perforado, medidas 1.200 x 900 mm., con tirantes telescópicos superiores.

AROS

Aros macizos reglamentarios, esmaltados al horno, con redes antivandálicas de cadena de acero galvanizados.

ACABADO Y TRATAMIENTO

Una vez desengrasada la estructura metálica, se le aplican dos capas de imprimación antioxidante, y como acabado final, una pintura de poliuretano brillo color do dos componentes, de gran resistencia al impacto.

TORNILLERIA

Toda la tornillería ha sido sometida a un baño de zinc anticorrosión.



CARACTERISTICAS EMBALAJE / JGO.


EMBALAJE = 3 BULTOS

2 bultos 3 x 1,50 x 0,10 Peso = 45 kg. c/u

1 bulto 1,20 x 1 x 0,30 m. Peso = 50 kg.

PIEZAS QUE SE SUMINISTRAN / JGO

- 2 Postes centrales
- 2 Tableros antivandálicos
- 2 Aros con sus respectivas redes antivandálicas.
- 4 Tirantes de sujeción a tablero

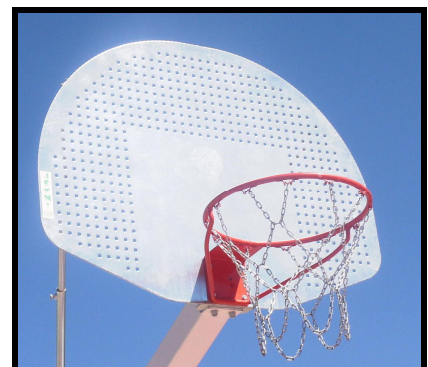

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Realizar el agujero en el suelo tal y como marca el dibujo
2. Colocar sólo el poste dentro del agujero y hormigonar
3. Una vez seco el hormigón, colocar el tablero, el aro y los tirantes.

NOTA:

- Se debe realizar un mantenimiento periódico anual de repintado
- Comprobar el estado de los tornillos, así como cualquier anomalía que pueda afectar a la estructura de la canasta.

